



irrifrance

OPTIMA 1015 - 1020



1015

Ø 75 - 400 m
 Ø 82 - 350 m
 Ø 82 - 370 m
 Ø 90 - 340 m
 Ø 100 - 260 m

1020

Ø 82 - 420 m
 Ø 90 - 400 m
 Ø 90 - 450 m
 Ø 100 - 330 m
 Ø 100 - 370 m
 Ø 100 - 410 m
 Ø 110 - 340 m

Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long.(m)	PE Ep.(cm)	Débit (m³/h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée en m	Surface moyennée h
Optima 1015	Ø 75	400	6,8	18 - 30	5,5 - 10	54 - 60	2,6
	Ø 82	350	6	18 - 40	5,5 - 10	54 - 66	2,5
	Ø 82	370	6	18 - 40	5,5 - 10	54 - 66	2,5
	Ø 90	340	6,7	18 - 58	5,5 - 10	54 - 78	2,6
	Ø 100	260	7,4	18 - 70	5,5 - 10	54 - 84	2,6
Optima 1020	Ø 82	420	7,5	23 - 37	5,5 - 10	54 - 66	2,7
	Ø 90	400	6,7	23 - 50	5,5 - 11	54 - 78	2,9
	Ø 90	450	8,2	25 - 45	5,5 - 11	54 - 78	3,3
	Ø 100	330	7,4	23 - 70	5,5 - 10	66 - 84	3,1
	Ø 100	370	7,4	23 - 60	5,5 - 10	66 - 84	3,5
	Ø 100	410	7,4	23 - 60	5,5 - 10	66 - 84	3,7
	Ø 110	340	8,2	23 - 75	5,5 - 10	72 - 90	3,6

Dimensions

Modèle	Hauteur (m)	Largeur (m)	Long sans traîneau (m)	Long avec traîneau (m)	Hauteur sous châssis (m)	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
1015	2,99	2,28	5,00	6,30	0,32	10 x 0,75 x 15	2400	3900
1020	3,16	2,32	5,10	6,40	0,32	10 x 0,75 x 15	2900	4900

OPTIMA 1015 - 1020




Tubulure alimentation avec vanne intégrée




Relevage traineau anti canardage



Rotation tourelle mécanique

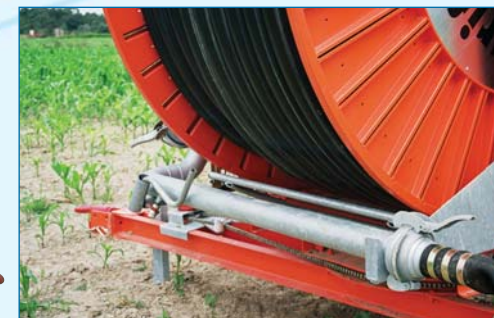

Double alimentation

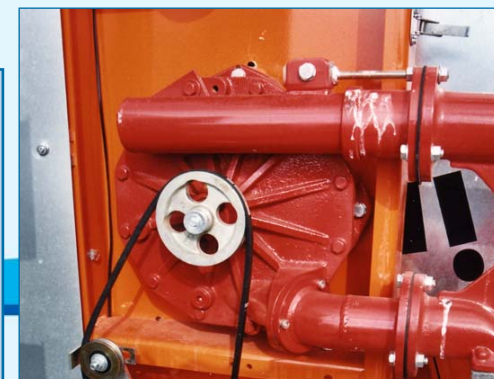

Motorisation turbine

Motorisations :

turbine Irricontrol
ou turbine Irridoseur

Equipements standard :

- Rotation tourelle mécanique
- Double alimentation
- Bêches d'ancrage mécaniques
- Relevage automatique du traineau

- Enrouleur à voie réglable
de 1800 à 2100

- By pass monobloc en fonte
avec vannes intégrées

- Traineau galvanisé anti canardage

- Prise de force

Options :

- Cric réglable
- Vanne d'arrêt automatique ou

vanne de décharge

- Bêches hydrauliques

- Rotation + bêches hydrauliques

- Kit hydraulique complet

- Roues 31/15,5 X 15

- Relevage hydraulique pour rampe

- Chassis galvanisé

irrifrance

Systèmes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : irrifrance@irrifrance.com - Web : www.irrifrance.com

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 40 79 21