



**irrifrance**

# 1050 - 1055 VPS

## Version Pose au Sol



### 1050

Ø 110 - 560 m  
 Ø 110 - 600 m  
 Ø 120 - 520 m  
 Ø 125 - 500 m

### 1055

Ø 110 - 650 m  
 Ø 120 - 620 m  
 Ø 125 - 600 m


### Performances hydrauliques

Modèle	Ø PE	PE Long.(m)	PE Ep.(cm)	Débit (m³/h)	Pression entrée (Bars)	Largeur bande arrosée en m	Surface moyenne en ha
VPS 1050	Ø 110	560	12,3	40 - 60	7 - 10	72 - 84	4,6
	Ø 110	600	12,3	40 - 60	7 - 10	72 - 84	4,7
	Ø 120	520	11,5	40 - 80	7 - 10	72 - 90	4,4
	Ø 125	500	11,4	40 - 90	7 - 10	72 - 90	4,4
VPS 1055	Ø 110	650	12,3	40 - 52	8 - 11	72 - 84	5,2
	Ø 120	620	13,2	40 - 70	7 - 11	72 - 90	5,3
	Ø 125	600	14,0	40 - 80	6,5 - 11	72 - 90	5,3


### Dimensions

Modèle	Hauteur (m)	Hauteur posé (m)	Largeur (m)	Long sans traîneau (m)	Long avec traîneau (m)	Hauteur (m) sous châssis	Hauteur (m) col de cygne	Pneus	Poids vide d'eau	Poids en eau
1050 VPS	3,70	3,45	3,06	5,10	6,28	0,27	0,35	385 x 65 x 22.5	6500	9800
1055 VPS	3,88	3,63		5,60	6,78				7620	11300


# 1050 - 1055 VPS

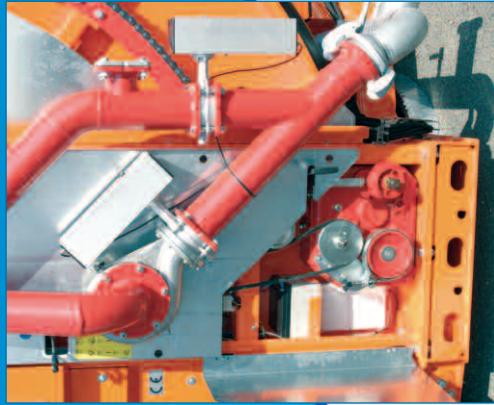

Motorisation vannes électriques

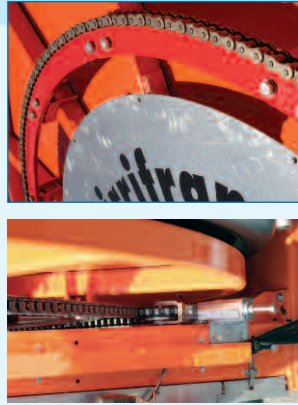

Entraînement par chaîne et crémaillère

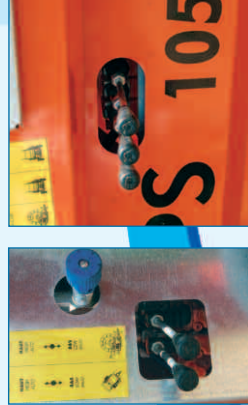

Distributeur hydraulique latéral  
Fonctions bêches, cadre, relevage et rotation châssis



Cric avant escamotable Bêches hydrauliques



Col de cygne. Option hydraulique autonome



Relevage Premium

**Motorisations :**

- Turbine en fonte d'aluminium type Francis.
- Régulation Electronique Irridoseur ou Irricontrol par vannes papillon motorisées.

**Equipement standard :**

- Version posé au sol. L'ensemble des fonctions hydrauliques est assuré par la centrale du tracteur reliée par 2 flexibles de 12 mètres.
- Relevage des roues à commande indépendante droite et gauche.

Ce système facilite l'opération de remise sur roue en assurant un large dégagement sous châssis. Machine très compacte, la rotation de 360° s'effectue dans un périmètre réduit



Systèmes d'irrigation 34230 Paulhan - France

E-mail : [irrifrance@irrifrance.com](mailto:irrifrance@irrifrance.com) - Web : [www.irrifrance.com](http://www.irrifrance.com)

Tél.: 04 67 25 79 79 - Fax : 04 67 25 10 35 - Tél. inter.: + 33 4 67 40 79 20 - Fax inter.: + 33 4 67 40 79 21

**irrifrance**